

DRYSON

HANDDUKSTORKAR

GARANTISEDEL / INSTALLATIONSANVISNING


Dryson Etyd™

El - / Vattenburen / Kombinerad El & Vattenburen handdukstork

Jordad

Kapslingsklass IP 44

CE



EL-PATRON ANSLUTNING SYNLIG


Montering, eluttag vid sidan av torkställningen:

1. **VÄGGMONTAGE** som el-anslutning dold.
2. Ersätt plastpluggen på undersidan av strömbrytaren med godkänd kabelgenomföring med dragavlastning. (Typ Förskruvning PG9 - Gänga 15.2)
3. El-anslut genom förskruvningen, följ därefter enligt dold **EL-ANSLUTNING**.

PÅFYLLNING AV VATTEN / GLYKOL (vid användning av elpatron)

Görs innan torken monteras på vägg.

1. Blanda vatten och glykol (10%) enligt bruksanvisning på glykol förpackningen.
2. Börja med att montera luftnippel och plugg i övre anslutningar
3. Fyll på vatten/glykol (10%) så att den övre horisontala armen täcks, vicka torken så att vatten fylls i alla armar. Fyll inte vatten ända upp i stolparna lämna ca: 2 till 3 cm luft, vatten expanderar vid värme.
4. Montera plugg och el-patron på önskad sida.
(Följ noga separat anvisning för montering av elpatron!)
5. Låt luftventilen vara öppen första gången och värm upp handdukstorken på full effekt.
6. Efter första uppvärmningen, stäng luftventilen.



EL-PATRON ANSLUTNING DOLD

Montering, kabel direkt från vägg.

Ett VP rör måste vara monterad i väggen vid montering av handdukstorken. Montering över dosa går inte, på grund av att konsolplattan ej passar.

VÄGGMONTAGE



1. Elkablar från väggen går in i centrum av Strömbrytarkonsolen. Konsolernas lägen märkes på väggen.
2. Borring, ev. pluggning och fastsättning av skruvar, var mycket noga med mätten i detta läge. Skruva fast de fyra konsolhylsorna så hårt att hylsan kan röra sig i det avlånga hålet.

EL-PATRON

Medföljande väggpackning placeras mellan vägg och konsolens fästplatta, detta för att förhindra vattenläckage.

EL-ANSLUTNING

1. El-anslut till nät via den 2-poliga kopplingsplinten (sockerbiten).
2. Montera fast jordanslutningen.
3. Montera skyddshuven på kopplingsplinten, tryck in kopplingsboxen och kablar i strömbrytarkonsolen.
4. Var noga med att inga kablar kommer i kläm mellan vägg och konsol.
5. Skruva fast skruvarna.

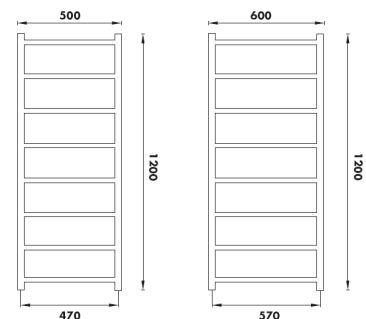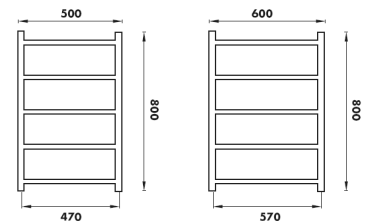

Fler detaljerade produktmått finns att hämta på vår hemsida:
www.dryson.se/ladda_ritn.php

KOMBINERAD ELPATRON / VATTEN

1. Montera luftnippel och plugg i övre anslutningar
2. Montera El-patronen i nedre höger eller vänster anslutning (Montera alltid El-patronen i nedre anslutningar)
3. Elanslutning enligt ovan.
4. Montera radiatorventil i nedre höger eller vänster anslutning.
5. Övrig VVS montering görs av VVS installatör.

ENBART VATTEN

1. Montera radiatorventil i nedre anslutning höger eller vänster sida
2. För annan montering rådgör med din VVS installatör.

KONSOLER TILL TORKSTÄLLNINGEN

1. Mät och märk ut placeringsavståndet av konsolhylsorna på väggen
2. Montera de fyra medföljande konsolhylsorna i väggen så hårt att hylsan kan röra sig i det avlånga hålet.
3. Torkställningen monteras och skruvas fast med insexskruvarna i hylsorna.

Dold installation ska alltid utföras av behörig elektriker. Märkspänning 220-230 Volt

Vid skada på nätsladden:

Nätsladden får endast bytas av tillverkaren, dennes ombud eller behörig elektriker

2 Års garanti

Lämnas på alla Dryson-produkter från det datum då produkten levereras från återförsäljare till kund. För att garantin ska gälla, måste köpekvitto från inköpstillfället bifogas med eventuell reklamation.

Garantin gäller endast tillverkningsfel och omfattar inte skador som uppkommit pga. oförsiktigt bruk.

Dryson ansvarar ej för material- eller personskador som uppstått pga. att anvisningar ej följts

DRYSON®

Dryson AB
Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona S

Telefon: 0455-239 75
Mobil: 0708-23 97 50
Fax: 0455-170 70

info@dryson.se
www.dryson.se